ПАСПОРТ 15кч16нж ПС

Общие сведения об изделии

Наименование изделия	**Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна** DN 50 PN 2,5 МПа (25 кг/см^2)
Обозначение изделия	**J41-25**
Таблица фигур	**15кч16нж**
Предприятие-изготовитель	**HEFEI PIPELINE VALVES & FITTINGS Co, LTD**
Дата изготовления	_____ 20 ___ г.
Назначение изделия	Для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства.

Основные технические данные и характеристики

Условный проход DN,мм	50
Давление номинальное PN	2,5 МПа (25 кг/см^2)
Давление гидроиспытаний Рпр	4,0 МПа (40 кг/см^2)
Температура рабочей среды T, не более, ºС	300
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	У категории 1
Пропуск среды в затворе	по классу С ГОСТ9544-93
Испытательная среда	вода
Рабочая среда	вода, пар
Крутящий момент на шпинделе, не более	25 нм (2,5 кгм)
Привод шпинделя	маховик
Масса изделия, кг	13,7
Изготовление и поставка по	ТУ 26-07-1428-87
Тип присоединения к трубопроводу	фланцевое
Материал корпуса и крышки	ковкий чугун

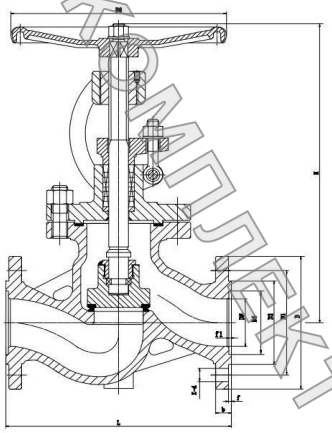

DN	L	D	D1	z-Ød	H
32	180	135	100	4 — 18	276
40	200	145	110	4 — 18	302
50	230	160	125	4 — 18	321
65	290	180	145	4 — 18	325
80	310	195	160	8 — 18	355

Комплектность

Клапан в сборе	10 шт.
Паспорт на изделие	1 экземпляр

Свидетельство о приемке и консервации

Клапан соответствует ТУ 3742-011-96455923-2008 и признан годным к эксплуатации. Вариант защиты наружных и внутренних поверхностей ВЗ-1 или ВЗ-7. Вариант внутренней упаковки: ВУ-9, ВУ-7 по ГОСТ 9.014-78.

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU.Д-CN.АД54.В.00788/18 от 3.12.2018г.

Дата консервации _____ 20 ___ г. Срок консервации 2 года.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию — 12 месяцев. Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации - 450 циклов.

Особые отметки

.....

.....

.....

Дата продажи _____

Продавец _____

М.П.

АКВАТЕХКОМПЛЕКТ