






ООО «АКВАТЕХКОМПЛЕКТ»
ИНН 7721399850, КПП 772101001
109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8А
Тел.:+7 (495) 730-47-55; aquatechkom.ru


Клапаны запорные (вентили) из нержавеющей стали

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
 <p>Клапан запорный сальниковый цапковый 15нж11бк (КЗ 22043) Цапковое. Агрессивные среды. От 0 до +300 °С. Полнопроходная арматура</p> <p>id 1112</p>	10	2,5	75	0,5	100501010 1	1111	3500

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
 <p>Клапан запорный угловой сальниковый цапковый 15нж13бк (КЗ 24028) Цапковое. Агрессивные среды. От 0 до +300 °С. Полнопроходная арматура</p> <p>id 1115</p>	6	2,5	32	0,32	100501020 1	1113	2700
	10	2,5	48	0,55	100501020 2	1114	3700
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	15	2,5	130	4	100501030 1	1116	6058
	20	2,5	150	5,2	100501030 2	1117	6656
	25	2,5	160	5,9	100501030 3	1118	7332
	32	2,5	180	8,3	100501030 4	1119	10569
	40	2,5	200	11,2	100501030 5	1120	12194

Клапан запорный сальниковый проходной фланцевый 15нж18нж (15нж18п)	50	2,5	230	14,3	100501030 6	1121	14027
	65	2,5	290	18,5	100501030 7	1122	21411
	80	2,5	310	25,6	100501030 8	1123	27394
	100	2,5	350	36,8	100501030 9	1124	32045
	125	2,5	254	1150,6	100501031 2	1200	48419
	150	2,5	480	68,3	100501031 0	1125	60502
	200	2,5	600	125	100501031 1	1126	90057
Фланцевое. Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +400 °С. Полнопроходная арматура							
id 1127							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	6	2,5	40	0,3	100501040 1	1128	1600
	15	2,5	58	1	100501040 2	1129	1800
Клапан запорный проходной муфтовый 15нж6бк Муфтовое. Пар, агрессивные среды,							

воздух, жидкость, инертный газ. От 0 до +350 °С. Полнопроходная арматура id 1130							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	15	1,6	130	3,42	100501050 1	455	5130
	20	1,6	150	4,14	100501050 2	456	5895
	25	1,6	160	4,66	100501050 3	457	6470
	32	1,6	180	6,42	100501050 4	458	9010
	40	1,6	200	8,26	100501050 5	459	10990
	50	1,6	230	10,24	100501050 6	460	12150
	65	1,6	290	16,18	100501050 7	461	17200
	80	1,6	310	20,3	100501050 8	462	22000
	100	1,6	350	26	100501050 9	463	27320
	125	1,6	400	39,7	100501051 0	464	44330
Фланцевое. Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +400 °С. Полнопроходная арматура id 428	150	1,6	480	53,4	100501051 1	465	59940
	200	1,6	600	107,3	100501051 3	467	96520


Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
 <p>Клапан запорный проходной фланцевый 15нж22нж (15нж22п)</p>	15	4,0	130	4	1005010601	1131	5730
	20	4,0	150	5,2	1005010602	1132	5950
	25	4,0	160	5,9	1005010603	1133	7130
	32	4,0	180	8,3	1005010604	1134	9750
	40	4,0	200	11,2	1005010607	1137	11290
	50	4,0	230	14,3	1005010605	1135	15280
	65	4,0	290	18,5	1005010606	1136	21320
	80	4,0	310	25,6	1005010608	1138	25940
	100	4,0	350	36,8	1005010609	1139	38840
	125	4,0	400	48,9	1005010610	1140	60292
<p>Фланцевое. Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +400 °С. Полнопроходная арматура</p> <p>id 1143</p>	150	4,0	480	68,3	1005010611	1141	83420
	200	4,0	600	125	1005010612	1142	187000
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?






Клапан запорный
проходной игольчатый
муфтовый или цапковый
15нж54бк
Жидкие среды,
газообразные среды.
От 0 до +300 °С.
Неполнопроходная
арматура

id 1150

6	16	68	0,73	100501070 1	1145	2814	
10	16	68	0,72	100501070 2	1146	2814	
15	16	68	0,7	100501070 3	1147	2625	
20	16	75	0,65	100501070 4	1148	2835	
25	16	85	0,69	100501070 5	1149	3150	
<p>Наименование, параметры, внешний вид</p>							
	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	15	16	90	2,1	100501080 1	1151	6600
	20	16	110	3,6	100501080 2	1152	7000
	25	16	130	3,9	100501080 3	1153	7380
	32	16	140	7	100501080 4	1154	20934

Клапан запорный игольчатый проходной муфтовый 15нж57нж муфт Муфтовое. Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +300 °С. Неполнопроходная арматура id 1157	40	16	175	7,8	100501080 5	1155	31267
	50	16	220	16,5	100501080 6	1156	41381
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	15	16	238	8,5	100501090 1	1158	10100
	20	16	276	12,7	100501090 2	1159	19000
	25	16	308	15,3	100501090 3	1160	27450
	32	16	322	21,9	100501090 4	1161	50843
	40	16	353	22,6	100501090 5	1162	81152
	50	16	450	47	100501090 6	1163	127496
Клапан запорный игольчатый проходной							

<p>фланцевый 15нж57нж фл с КОФ Фланцевое. Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +300 °С. Неполнопроходная арматура</p> <p>id 1164</p>							
<p>Наименование, параметры, внешний вид</p>	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, 
	15	16	90	2,1	100501100 1	1165	9102
	20	16	110	3,6	100501100 2	1166	9102
	25	16	130	3,9	100501100 3	1167	15276
	32	16	140	7	100501100 4	1168	20934
	40	16	175	7,8	100501100 5	1169	31267
	50	16	220	16,5	100501100 6	1170	41381
<p>Клапан запорный сальниковый муфтовый 15нж68нж муфт Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +425 °С. Полнопроходная арматура</p> <p>id 1171</p>							

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, %
 <p>Клапан запорный сальниковый фланцевый 15нж68нж фл с КОФ Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +425 °С. Полнопроходная арматура</p> <p>id 1178</p>	15	16	238	8,5	100501110 1	1172	29506
	20	16	276	12,7	100501110 2	1173	33690
	25	16	308	15,3	100501110 3	1174	44059
	32	16	322	21,9	100501110 4	1175	50843
	40	16	353	22,6	100501110 5	1176	81152
	50	16	450	47	100501110 6	1177	127496
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, %
	6	40	80	2,5	100501120 1	1185	7000



Клапан запорный угловой с концами под приварку 22нж69нж под приварку (УФ 23032)

Жидкие среды нейтральные к материалам проточной части, газообразные среды нейтральные к материалам проточной части.

От -40 до +250 °С.

Неполнопроходная арматура

id 1191

	10	40	85	3	100501120 2	1186	10500
	15	40	95	3,6	100501120 3	1187	25000
	25	40	110	11,7	100501120 4	1188	26500
	32	40	120	13,2	100501120 5	1189	41000
	40	40	150	24,3	100501120 6	1190	51500
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
	6	40	80	3,3	100501130 1	1192	10500



Клапан запорный угловой
фланцевый 22нж69нж фл.
с КОФ (УФ 23032)

Жидкие среды
нейтральные к материалам
проточной части,
газообразные среды
нейтральные к материалам
проточной части.
От -40 до +250 °С.
Неполнопроходная
арматура


id 1198


10	40	85	4,9	100501130 2	1193	14000	
15	40	95	5,8	100501130 3	1194	32000	
25	40	110	14,8	100501130 4	1195	35000	
32	40	120	18,3	100501130 5	1196	49500	
40	40	150	24,3	100501130 6	1197	65000	
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	15	25	124	0,6	100501140 1	1183	5100



Клапан запорный
игольчатый BT-5-1
Жидкие среды,
газообразные среды.
От 0 до +300 °С.
Неполнопроходная
арматура

id 1184

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
 <p>Клапан запорный (вентиль) игольчатый ВИГ 160-Н Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +300 °С. Неполнопроходная арматура</p>	5	16	110	0,4	100501150 1	1179	4500

id 1180							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
 <p>Клапан запорный (вентиль) игольчатый ВИГ250-Н Штуцерно-нипельное. Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +300 °С. Неполнопроходная арматура</p>	5	25	120	0,5	100501160 1	1181	5000
id 1182							
Клапаны запорные (вентили) из углеродистой стали							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	10	10	95	1,17		1026	2000



Клапан запорный
проходной сальниковый
цапковый 15с9бк
(КЗ22004)
Цапковое. Жидкая
углекислота, газообразная
углекислота.
От -80 до +150 °С.
Полнопроходная арматура
id 1028

15	10	115	1,81		1027	1800


Наименование, параметры,
внешний вид

DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
----	------------	-------------------------------	--------------	---------	----	---



Клапан запорный
сальниковый цапковый
15с10п (КЗ 22011)
Цапковое. Жидкий и
газообразный аммиак.

15	2,5	120	2		964	1100

От -40 до +150 °С. Полнопроходная арматура id 965							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
 <p>Клапан запорный сальниковый цапковый 15с11п (КЗ 22043) Цапковое. Жидкий и газообразный аммиак, фреон. От -40 до +150 °С. Полнопроходная арматура id 967</p>	10	2,5	75	0,5		966	800
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
	6	2,5	32	0,34		968	1000



Клапан запорный угловой
сальниковый цапковый
15с13п / 15с13бк1 (КЗ
24028)

Цапковое. Жидкий и
газообразный аммиак,
фреон.
От -40 до +150 °С.
Полнопроходная арматура

id 970

10	2,5	48	0,5		969	1100

Наименование, параметры,
внешний вид


DN PN, МПа Строительная длина, мм Масса, кг Артикул ID Розничная цена, с НДС, %




Клапан запорный
проходной фланцевый
15с18нж (15с18п)

Фланцевое. Жидкий и


15	2,5	130	4,36		971	2732
20	2,5	150	4,72		972	2955
25	2,5	160	5,7		973	3157
32	2,5	180	7,7		974	4018
40	2,5	200	14,6		975	5082
50	2,5	230	16,4		976	9220
65	2,5	290	32,8		977	9642
80	2,5	310	38		978	10899
100	2,5	350	49,6		979	14032
125	2,5	400	83		980	21545
150	2,5	480	97		981	27695

газообразный аммиак с маслами. От -40 до +150 °С. Полнопроходная арматура id 983	200	2,5	600	160		982	54322
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	15	1,6	130	3,44	100502070 1	951	2483
	20	1,6	150	4,14	100502070 2	952	2686
	25	1,6	160	4,88	100502070 3	953	2780
	32	1,6	180	6,4	100502070 4	954	3552
	40	1,6	200	7,14	100502070 5	955	4534
	50	1,6	230	9	100502070 6	956	5650
	65	1,6	290	16,82	100502070 7	957	8601
	80	1,6	310	19,2	100502070 8	958	9330
	100	1,6	350	23,5	100502070 9	959	11840
	125	1,6	400	38	100502071 0	960	17990
150	1,6	480	48,2	100502071 1	961	24730	
Муфтовое. Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +425 °С.	200	1,6	600	85,5	100502071 2	962	46450


Полнопроходная арматура id 963							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	15	4,0	130	4,36	100502080 1	988	3164
	20	4,0	150	4,72	100502080 2	989	3301
	25	4,0	160	5,7	100502080 3	990	3836
	32	4,0	180	7,7	100502080 4	991	4486
	40	4,0	200	10,1	100502080 5	992	6100
	50	4,0	290	17	100502080 6	993	7013
	65	4,0	310	23,88	100502080 7	994	10745
	80	4,0	350	36,6	100502080 8	995	13625
	100	4,0	400	50,4	100502080 9	996	18461
	125	4,0	230	12	100502081 0	997	25726
Клапан запорный проходной фланцевый 15с22нж (15с22п)	150	4,0	480	98	100502081 1	998	31346
	200	4,0	600	190	100502081 2	999	59978
Фланцевое. Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +400 °С. Полнопроходная арматура id 1000							

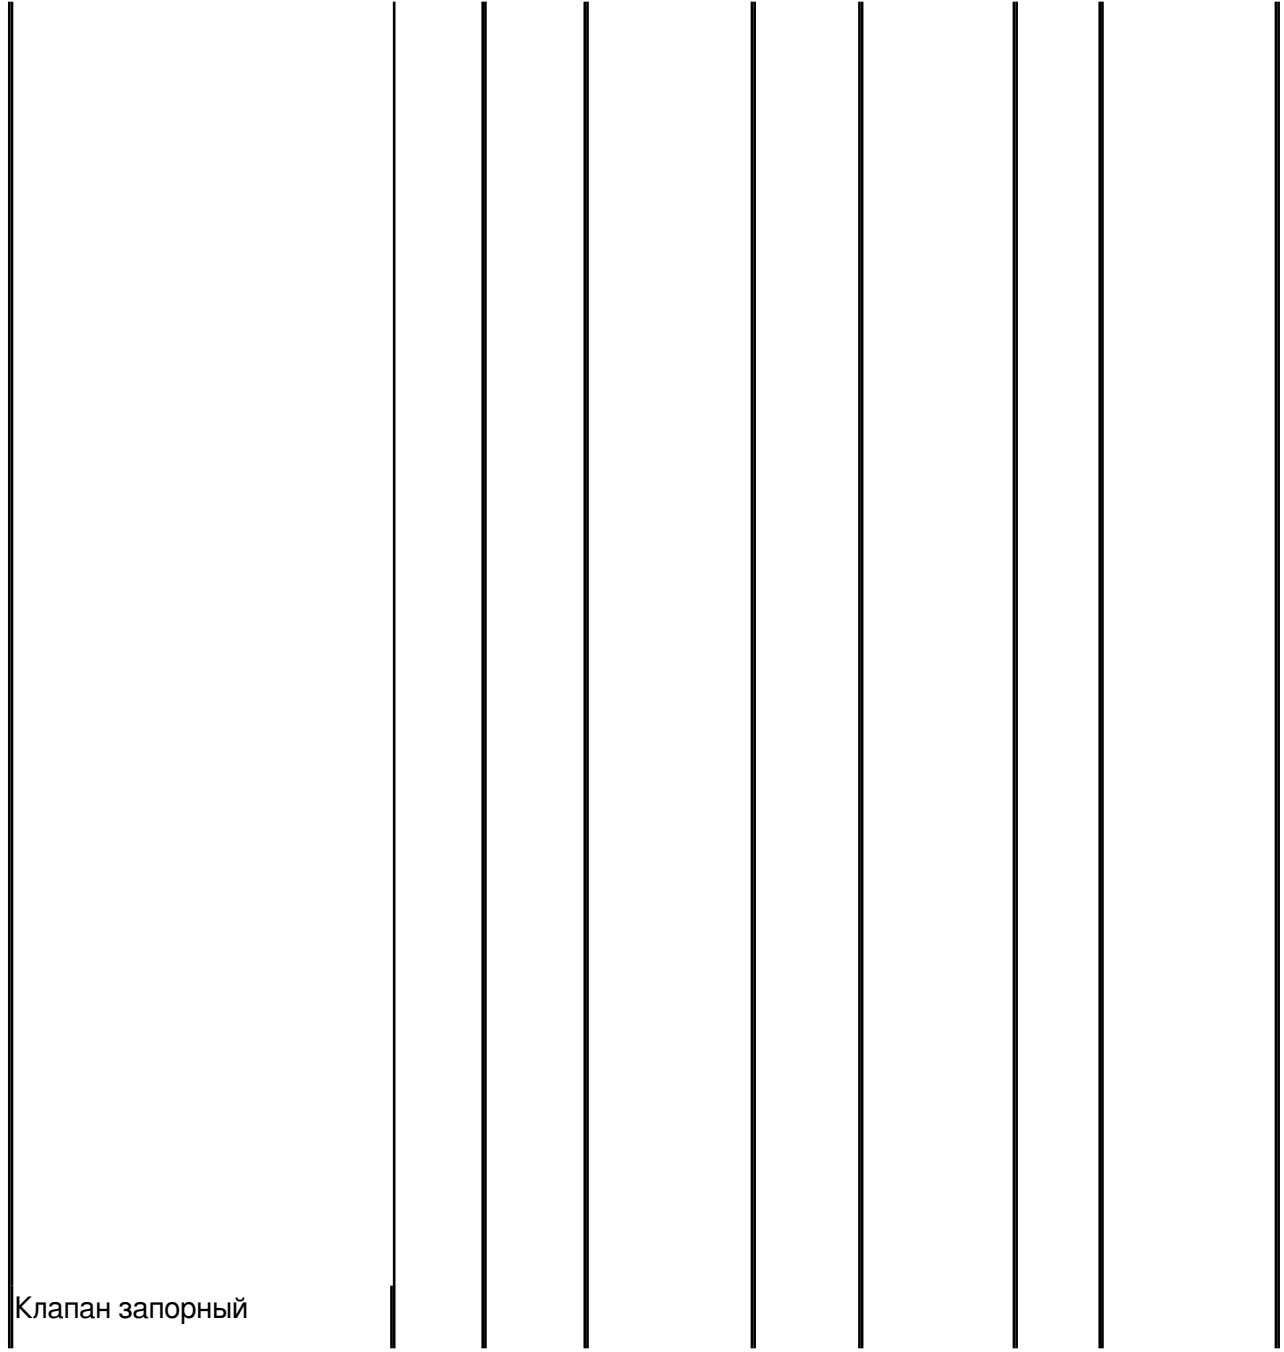

Клапан запорный

сальниковый фланцевый 15с52нж9 (15с27нж) Фланцевое. Вода, пар. От 0 до +400 °С. Полнопроходная арматура id 1012							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	15	6,3	273	9	100502110 1	1020	3500
	20	6,3	304	12	100502110 2	1021	5350
	25	6,3	318	15	100502110 3	1022	7000
	32	6,3	336	21	100502110 4	1023	7100
	40	6,3	335	23	100502110 5	1024	8000
	50	6,3			100502110 6	8605	0
Клапан запорный сальниковый фланцевый 15с52нж10 (15с27нж) Фланцевое. Вода, пар. От 0 до +400 °С. Полнопроходная арматура id 1025							
Наименование, параметры,	DN	PN,	Строительн	Масса,	Артикул	ID	Розничная

Клапан запорный сальниковый фланцевый 15с51п3 (15с12п) Газ, жидкий и газообразный аммиак. От -40 до +150 °С. Полнопроходная арматура id 987							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, %
	6	16	68	0,7		1029	750
	10	16	68	0,71		1030	790
	15	16	68	0,68		1031	900
	20	16	75	0,63		1032	1200
	25	16	85	0,67		1033	1490
Клапан запорный проходной игольчатый муфтовый или цапковый 15с54бк Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +200 °С. Неполнопроходная арматура id 1034							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина,	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с

<p>Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +300 °С. Неполнопроходная арматура</p> <p>id 1062</p>							
<p>Наименование, параметры, внешний вид</p>	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
 <p>Клапан запорный проходной муфтовый 15лс57нж муфт</p> <p>Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +300 °С. Неполнопроходная арматура</p> <p>id 1041</p>	15	16	90	2,1		1035	3871
	20	16	110	3,6		1036	4017
	25	16	130	3,9		1037	4146
	32	16	140	7		1038	7048
	40	16	175	7,8		1039	9062
	50	16	220	16,5		1040	15412
<p>Наименование, параметры, внешний вид</p>	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	15	16	238	8,5		1042	7714



Клапан запорный
проходной фланцевый
15лс57нж фл с КОФ
Жидкие среды,
газообразные среды.
От 0 до +300 °С.
Неполнопроходная
арматура

id 1048

20	16	276	12,7		1043	9375
25	16	308	15,3		1044	10290
32	16	322	21,9		1045	21930
40	16	353	22,6		1046	29751
50	16	450	47		1047	42695


Наименование, параметры,
внешний вид

DN PN, МПа Строительная длина, мм Масса, кг Артикул ID Розничная цена, с НДС, ?



Клапан запорный
сальниковый муфтовый
15с68нж муфт
Жидкие среды,
газообразные среды.

15	16	90	2,1		1077	2685
20	16	110	3,6		1078	2785
25	16	130	3,9		1079	3353
32	16	140	7		1080	5372
40	16	175	7,8		1081	6873
50	16	220	16,5		1082	11904

От 0 до +425 °С. Полнопроходная арматура id 1083							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
 <p>Клапан запорный сальниковый фланцевый 15с68нж фл с КОФ Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +425 °С. Полнопроходная арматура id 1090</p>	15	16	238	8,5		1084	5978
	20	16	276	12,7		1085	6256
	25	16	308	15,3		1086	7398
	32	16	322	21,9		1087	15460
	40	16	353	22,6		1088	21324
	50	16	450	47		1089	30154
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	6	40	80	2,5		1097	5500



Клапан запорный угловой с концами под приварку 22лс69нж под приварку (УФ 23032)

Под приварку. Жидкие среды нейтральные к материалам проточной части, газообразные среды нейтральные к материалам проточной части.
От -40 до +250 °С.
Неполнопроходная арматура


id 1103


10	40	85	3		1098	11000
15	40	95	3,6		1099	16000
25	40	110	11,7		1100	19500
32	40	120	13,2		1101	28500
40	40	150	21		1102	30000

Наименование, параметры, внешний вид



DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
6	40	80	3,3	100502010 1	1104	11875
10	40	150	24,3	100502010 2	1105	52500
15	40	120	18,3	100502010 3	1106	43750
25	40	110	14,8	100502010 4	1107	36250

<p>Клапан запорный угловой фланцевый 22лс69нж фл с КОФ (УФ 23032)</p> <p>Жидкие среды нейтральные к материалам проточной части, газообразные среды нейтральные к материалам проточной части. От -40 до +250 °С. Неполнопроходная арматура</p> <p>id 1110</p>	32	40	95	5,8	100502010 5	1108	38520
	40	40	85	4,9	100502010 6	1109	28400
<p>Наименование, параметры, внешний вид</p>	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	15	16	90	2,1	100502020 1	1063	3519
	20	16	110	3,6	100502020 2	1064	3652
	25	16	130	3,9	100502020 3	1065	3769
	32	16	140	7	100502020 4	1066	6407
	40	16	175	7,8	100502020 5	1067	8238
	50	16	220	16,5	100502020 6	1068	14011

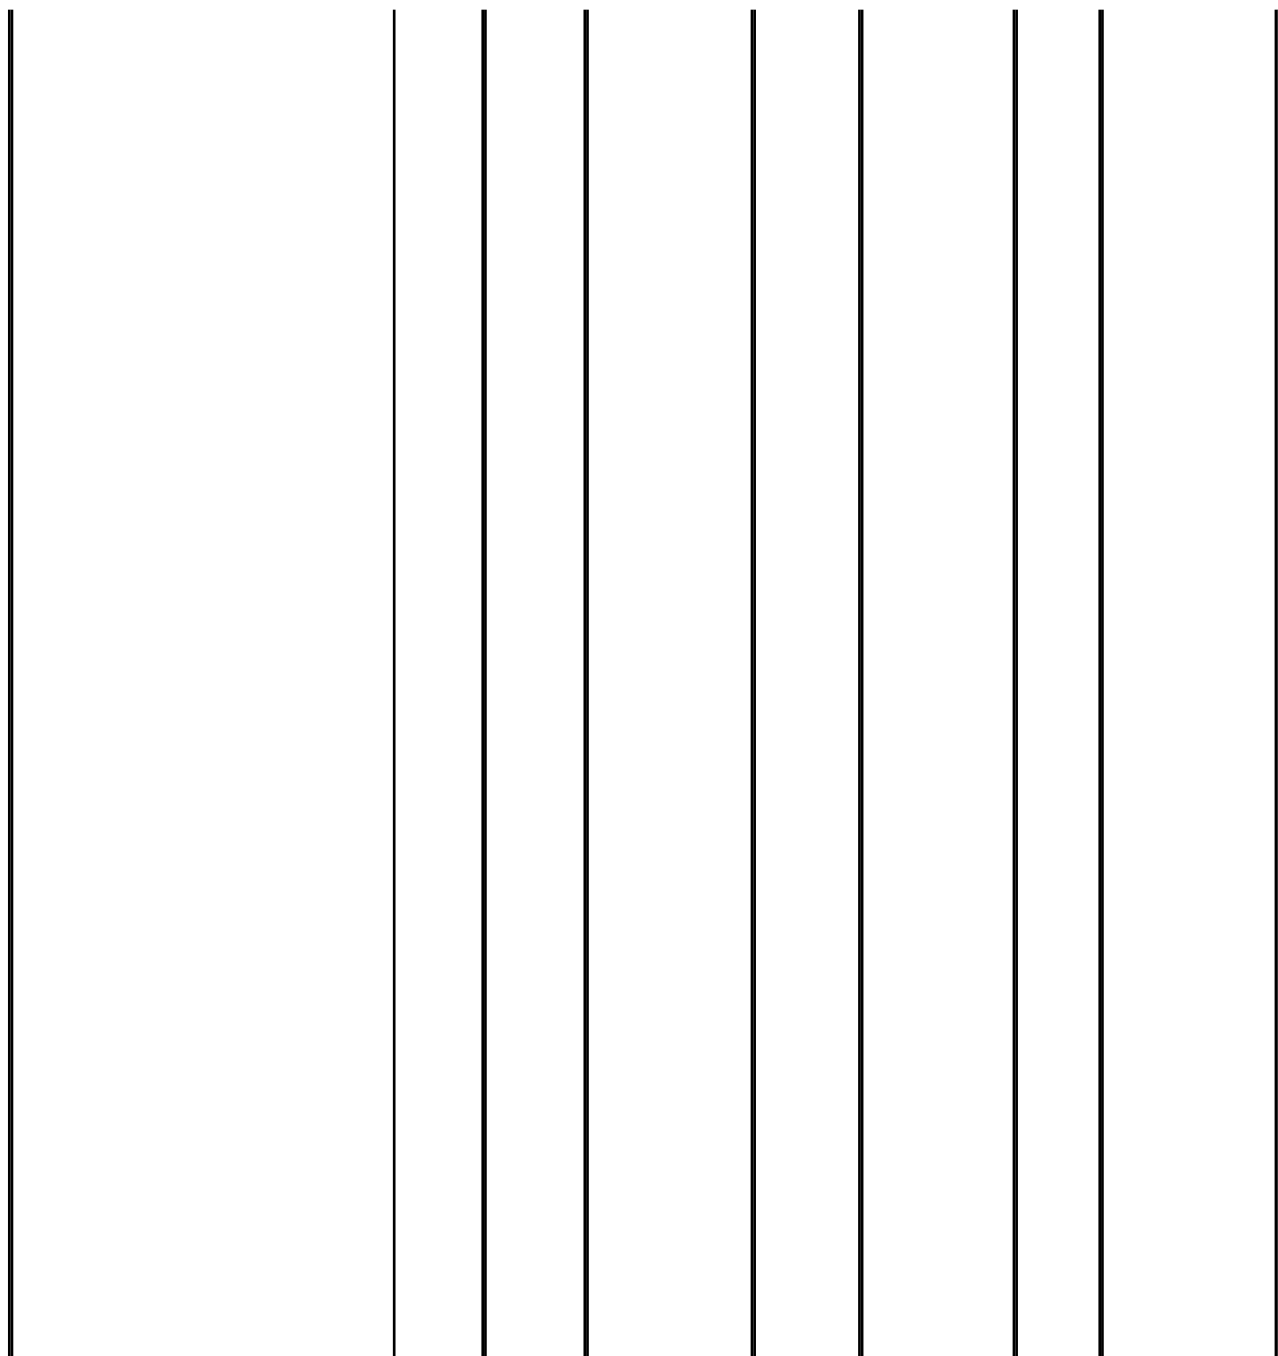

Клапан запорный
сальниковый муфтовый
15лс68нж муфт
Жидкие среды,
газообразные среды.
От 0 до +425 °С.
Полнопроходная арматура

id 1069

Наименование, параметры,
внешний вид

DN

PN,
МПа

Строительн
ая длина,
мм

Масса,
кг

Артикул

ID

Розничная
цена, с
НДС, [?]



15

16

238

8,5

100502030
1

1070

7013

20

16

276

12,7

100502030
2

1071

8523

25

16

308

15,3

100502030
3

1072

9355

32

16

322

21,9

100502030
4

1073

19936

40

16

353

22,6

100502030
5

1074

27046

50

16

450



47


100502030
6

1075

38814

Клапан запорный
сальниковый фланцевый
15лс68нж фл с КОФ
Жидкие среды,
газообразные среды.
От 0 до +425 °С.
Полнопроходная арматура

id 1076							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
 <p>Клапан запорный игольчатый BT-5 Штуцерно-нипельное. Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +300 °С. Неполнопроходная арматура</p>	15	25	124	0,6	100502040 1	1095	1800
id 1096							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	6	25	110	0,4	100502050 1	1092	2800

Клапан запорный (вентиль) игольчатый ВИГ160-С Штуцерно-нипельное. Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +300 °С. Неполнопроходная арматура id 1093							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
 <p>Клапан запорный (вентиль) игольчатый ВИГ250-С Цапковое. Жидкие среды, газообразные среды. От 0 до +300 °С. Неполнопроходная арматура id 1202</p>	5	25	120	0,5	100502060 1	1201	по запросу
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]




Клапан запорный энергетический КЗ-400
Под приварку. Вода, пар.
От 0 до +425 °С.
Стандартнопроходная арматура


id 8454

10	40	110		100502130 1	8452	6900
20	40	160		100502130 2	8453	10800

Клапаны запорные (вентили) из чугуна

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, %
	15	1,6	130	3,2	100503090 1	937	по запросу
	20	1,6	150	3,9	100503090 2	938	по запросу
	25	1,6	160	4,6	100503090 3	939	по запросу
	32	1,6	180	6,3	100503090 4	940	по запросу
	40	1,6	200	8,7	100503090 5	941	по запросу
	50	1,6	230	12,3	100503090 6	942	по запросу

Клапан сильфонный запорный чугунный фланцевый Тип 234	65	1,6	290	16,3	100503090 7	943	по запросу
	80	1,6	310	22,4	100503090 8	944	по запросу
	100	1,6	350	34	100503090 9	945	по запросу
	125	1,6	400	50	100503091 0	946	по запросу
	150	1,6	480	74	100503091 1	947	по запросу
	200	1,6	600	130	100503091 2	948	по запросу
	250	1,6	730	210	100503091 3	949	по запросу
Вода, пар, воздух. От 0 до +300 °С. Полнопроходная арматура id 950							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
	15	1,6	90	0,7	100503010 1	860	288
	20	1,6	100	0,9	100503010 2	861	330
	25	1,6	120	1,4	100503010 3	862	397
	32	1,6	140	2,1	100503010 4	863	615
	40	1,6	170	3,7	100503010 5	864	834
	50	1,6	200	5	100503010 6	865	1164
	65	1,6	260	8	100503010 7	866	1900
	80	1,6	290	17	100503010 8	867	по запросу
Клапан запорный проходной муфтовый							

15кч18п (15ч8п, 15кч33п) Вода, пар. От 0 до +225 °С. Полнопроходная арматура id 868							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	25	1,6	120	3,6	100503020 1	869	840
	32	1,6	140	5,5	100503020 2	870	1197
	40	1,6	170	7,65	100503020 3	871	1350
	50	1,6	200	10,3	100503020 4	872	1974
Клапан запорный проходной фланцевый 15кч19п (15ч9п, 15кч34п) Вода, пар. От 0 до +225 °С. Полнопроходная арматура id 873							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	65	1,6	290	12	100503030 1	874	4000




Клапан запорный
проходной фланцевый
15ч14п
Вода, пар.
От 0 до +225 °С.
Полнопроходная арматура
id 881

80	1,6	310	21	100503030 2	875	7800
100	1,6	350	26	100503030 3	876	9900
125	1,6	400	50	100503030 4	877	15400
150	1,6	480	56	100503030 5	878	19800
200	1,6	600	100	100503030 6	879	34000
250	1,6		171	100503030 7	880	по запросу


Наименование, параметры,
внешний вид

DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
32	2,5	180	7,64	100503040 1	887	3500
40	2,5	200	8,49	100503040 2	888	3800
50	2,5	230	13,19	100503040 3	889	5300
65	2,5	290	19,38	100503040 4	890	7300
80	2,5	310	27,07	100503040 5	891	9800



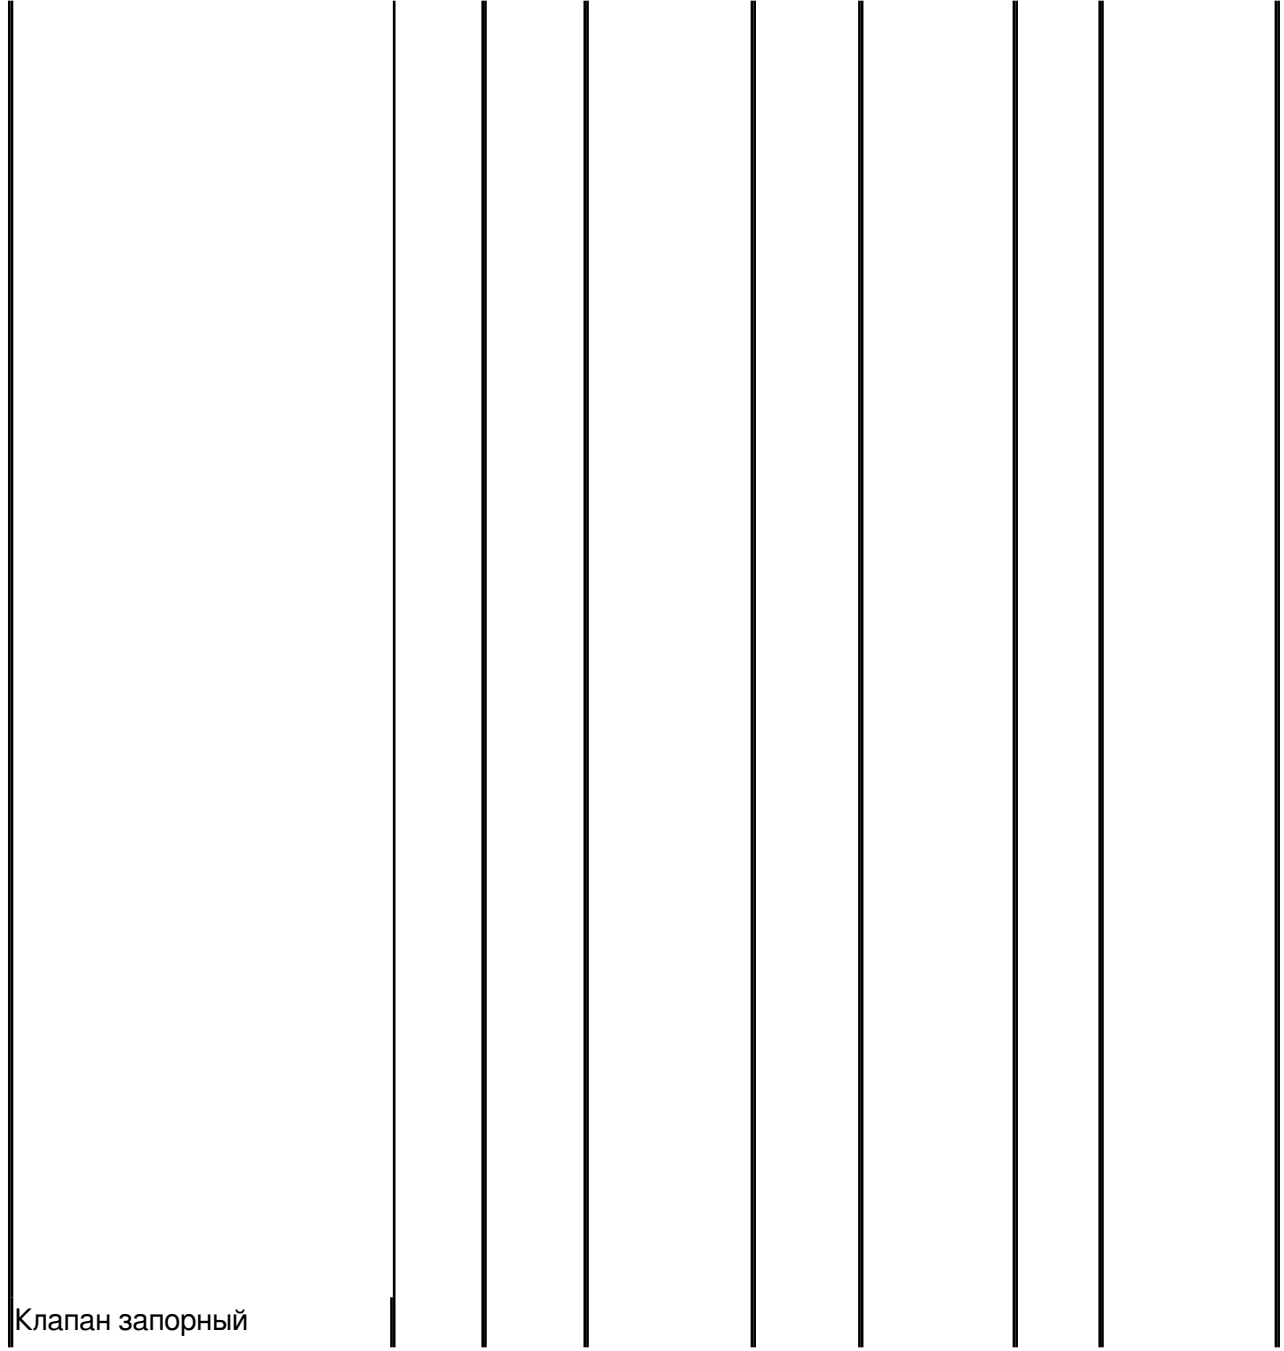


Клапан запорный


<p>проходной фланцевый 15кч16п1 Вода, пар. От 0 до +225 °С. Полнопроходная арматура</p> <p>id 892</p>							
<p>Наименование, параметры, внешний вид</p>	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	32	2,5	180	7,6	100503050 1	893	3300
	40	2,5	200	8,49	100503050 2	894	4100
	50	2,5	230	13,19	100503050 3	895	5200
	65	2,5	290	19,38	100503050 4	896	7300
	80	2,5	310	27,07	100503050 5	897	10800
<p>Клапан запорный проходной фланцевый 15кч16нж Вода, пар. От 0 до +300 °С. Полнопроходная арматура</p> <p>id 898</p>							
<p>Наименование, параметры, внешний вид</p>	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]



Клапан запорный чугунный
резьбовой тип 201
Вода, пар, воздух.
От 0 до +200 °С.
Полнопроходная арматура
id 906

10	1,6	85	0,7	100503060 1	899	по запросу	
15	1,6	203	555,0	100503060 2	900	по запросу	
20	1,6	100	1	100503060 3	901	по запросу	
25	1,6	120	1,5	100503060 4	902	по запросу	
32	1,6	140	2,1	100503060 5	903	по запросу	
40	1,6	170	3,2	100503060 6	904	по запросу	
50	1,6	200	4,3	100503060 7	905	по запросу	
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
	15	1,6	130	3,3	100503070 1	907	по запросу
	20	1,6	150	3,9	100503070 2	908	по запросу
	25	1,6	160	5	100503070 3	909	по запросу
	32	1,6	180	6,6	100503070 4	910	по запросу
	40	1,6	200	8,4	100503070 5	911	по запросу

Клапан запорный чугунный фланцевый тип 215 Вода, пар, воздух. От 0 до +300 °С. Полнопроходная арматура id 921	50	1,6	230	12	100503070 6	912	по запросу
	65	1,6	290	17,3	100503070 7	913	по запросу
	80	1,6	310	22,7	100503070 8	914	по запросу
	100	1,6	350	35,8	100503070 9	915	по запросу
	125	1,6	400	52,8	100503071 0	916	по запросу
	150	1,6	480	74,2	100503071 1	917	по запросу
	200	1,6	600	126	100503071 2	918	по запросу
	250	1,6	730	200	100503071 3	919	по запросу
	300	1,6	850	315	100503071 4	920	по запросу
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительн ая длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, <input type="checkbox"/>
	15	1,6	90	3,1	100503080 1	922	по запросу
	20	1,6	95	3,5	100503080 2	923	по запросу
	25	1,6	100	4,8	100503080 3	924	по запросу
	32	1,6	105	6,6	100503080 4	925	по запросу
	40	1,6	115	8,7	100503080 5	926	по запросу
	50	1,6	125	11,8	100503080 6	927	по запросу

26008) Воздух, инертный газ. От -20 до +60 °С. Полнопроходная арматура id 848							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
 <p>Клапан запорный сильфонный вакуумный цапковый 15650р3М (СК 26013) Воздух, инертный газ. От -20 до +60 °С. Полнопроходная арматура id 852</p>	3		65	0,92	100504040 1	849	по запросу
	10		65	0,95	100504040 2	850	2000
	20		90	1,55	100504040 3	851	7500
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, [?]
	15	1,6	55	0,23	100504010 1	833	141



Клапан проходной
запорный муфтовый 15БЗр
Вода.
От 0 до +70 °С.
Полнопроходная арматура
id 839


20	1,6	65	0,32	100504010 2	834	184
25	1,6	80	0,44	100504010 3	835	247
32	1,6	95	0,69	100504010 4	836	452
40	1,6	110	1,3	100504010 5	837	687
50	1,6	132	1,6	100504010 6	838	943


Наименование, параметры,
внешний вид

DN PN, МПа Строительная длина, мм Масса, кг Артикул ID Розничная цена, с НДС, %



15	1,6	55	0,38	100504020 1	840	270
20	1,6	65	0,47	100504020 2	841	110
25	1,6	80	0,78	100504020 3	842	445
32	1,6	95	1,06	100504020 4	843	111
40	1,6	110	1,78	100504020 5	844	1708
50	1,6	130	2,6	100504020 6	845	2216

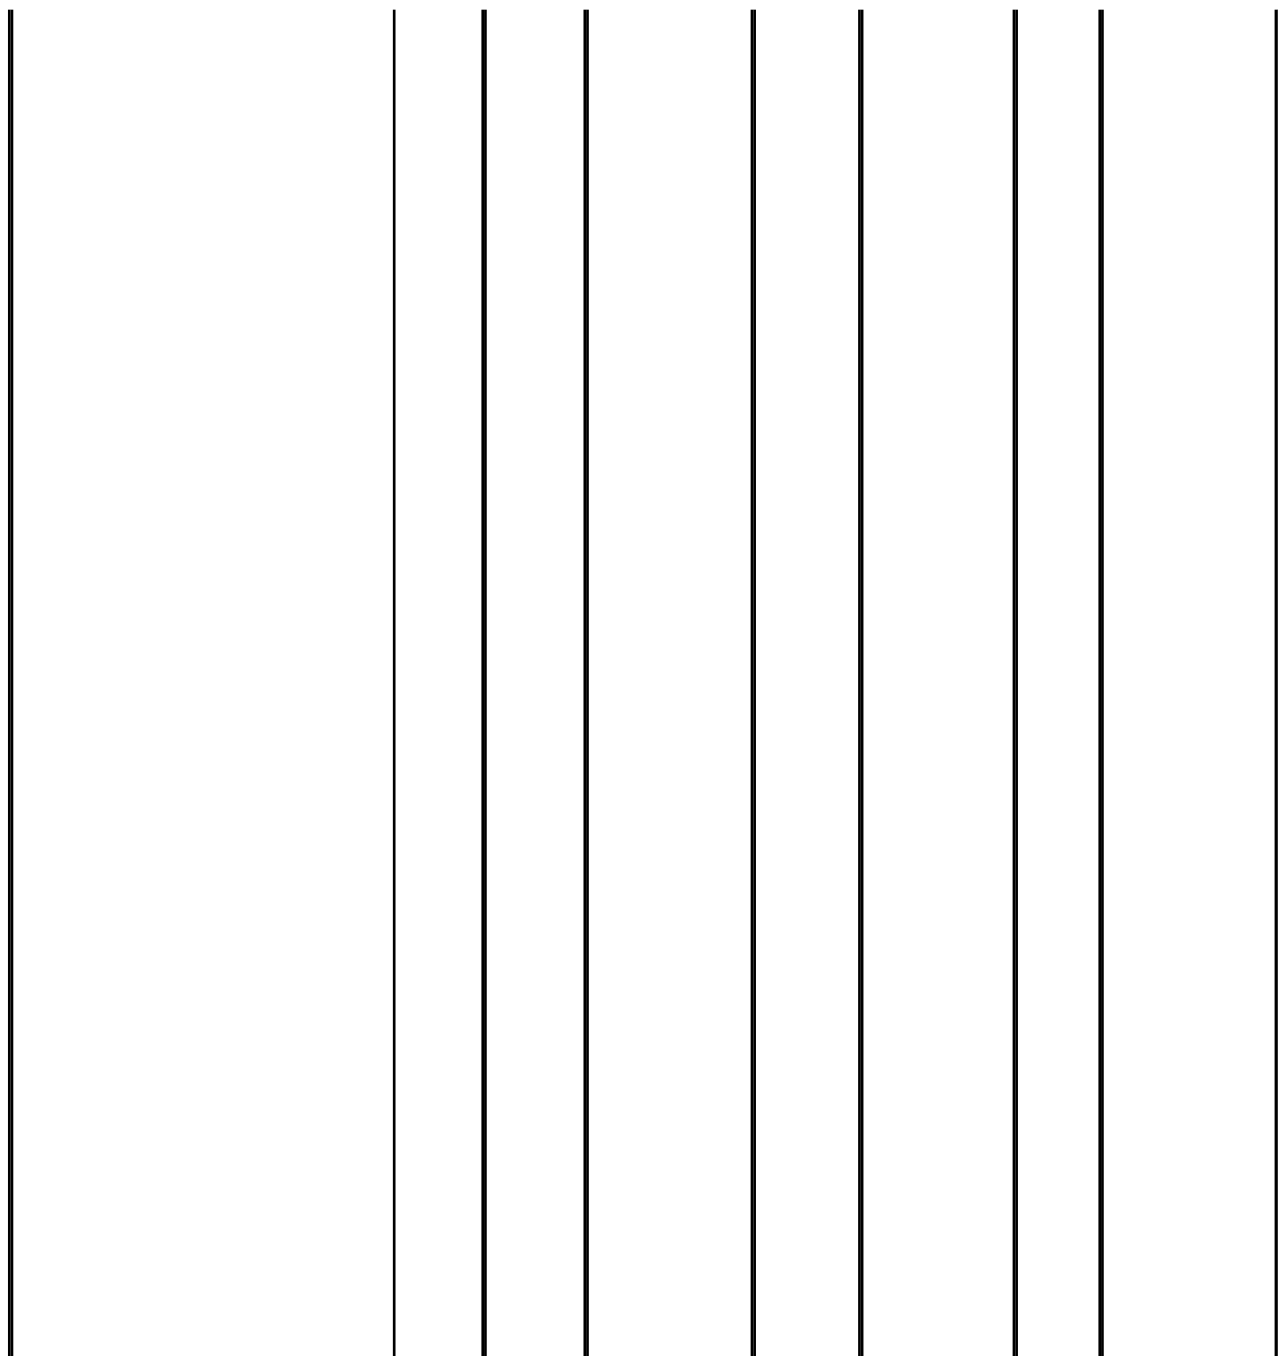

Клапан запорный муфтовый 15Б1п Вода, пар. От 0 до +200 °С. Полнопроходная арматура id 846							
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
 Клапан запорный баллонный КВО 7401.000 Воздух, кислород, азот. От -60 до +80 °С. Неполнопроходная арматура id 854	3	40	95	0,73	100504050 1	853	по запросу
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ?
	6	40	95	0,79	100504060 1	856	12000



Клапан запорный продувочный КВО 7406.000

Воздух, кислород, азот.

От -60 до +80 °С.

Неполнопроходная арматура

id 857

Наименование, параметры, внешний вид

DN

PN,
МПа

Строительная длина,
мм

Масса,
кг

Артикул

ID

Розничная цена, с НДС,

6

40

95

2,1

100504070
1

858

по запросу



Клапан трехходовой цапковый баллонный КВО 7501.000

Воздух.

От -60 до +350 °С.

Неполнопроходная арматура

id 859

